


Four way Cassette Fan Coil

lavita

Office Projects , Halls, Banks, Hotel Lobbies

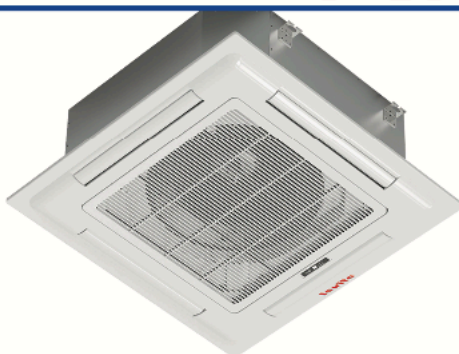

Fan Coil

Four way Cassette Fan Coil Unit

Model			LFC4-300CFM	LFC4-400CFM	LFC4-500CFM	LFC4-600CFM	LFC4-800CFM	LFC4-900CFM	LFC4-1000CFM
Power supply			220V,50Hz,1Ph						
Air volume	H	m ³ /h	550	680	880	1050	1380	1550	1750
	M		440	540	700	840	1100	1240	1400
	L		330	410	530	630	830	930	1050
Static pressure		Pa	0	0	0	0	0	0	0
Cooling	TH	W	3000	3800	4900	5800	7500	8100	9800
		BTU/h	10236	12966	16719	19790	25590	27637	33438
		SH	W	2200	2850	3500	4250	5500	5880
	BTU/h		7506	9724	11942	14501	18766	20060	24396
	M		W	2550	3250	4150	4950	6400	6650
		SH	W	1800	2350	2850	3500	4550	4700
TH		W	2050	2600	3400	4000	5200	5420	6750
	L	W	1400	1850	2300	2800	3600	3850	4700
Heating	H	W	4700	5900	7600	9000	11600	12200	15200
	M	W	4000	5000	6450	7650	9850	10300	12900
	L	W	3150	3950	5100	6050	7750	8140	10200
Noise		dB(A)	40	42	42	44	46	47	47
Power	H	W	50	58	70	95	130	145	160
Water flow		m ³ /h	0.51	0.65	0.83	0.99	1.28	1.38	1.67
Water resistance		kPa	13	22	18	25	23	23	28
Inlet pipe size			ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"
Outlet pipe size			ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"
Coil		Type	Hydrophillic aluminum fin to wear copper tube						
Maximum pressure		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Drain pipe		mm	φ26	φ26	φ26	φ26	φ26	φ26	φ26
Net size	Unit	L×W×H mm	590×590×242 (342)		750×750×242(342)		840×840×242(342)	840×840×242	840×840×292(392)
	Panel		650×650×40		850×850×40		950×950×40		
Net weight	Unit	kg	18	18	22	23	24.9	24.9	28.1
	Panel		2.2		4.2		5		

- تنوع ظرفیت از ۳۰۰ CFM تا ۱۰۰۰ CFM
- دارای کنترل از راه دور بیسیم
- جریان هوای یکنواخت و سریع با کمترین سطح صدا جهت پوشش
- دارای قابلیت تامین هوای تازه و خروجی هوا برای سایر فضاها با کانال
- فضا در ۴ جهت تا ارتفاع ۴/۲ متر با زاویه ۲۰ تا ۷۰ درجه
- دارای کویل فرم C با فین آبی
- نصب درسقف های کاذب با ارتفاع کم در ۲ تیپ ۲۴ و ۲۹ سانتیمتری
- پمپ درین جهت تخلیه آب تا ارتفاع ۷۵ سانتیمتر